


# SAFLEX

## FLEXIBLE PTFE LISSE TRESSE INOX

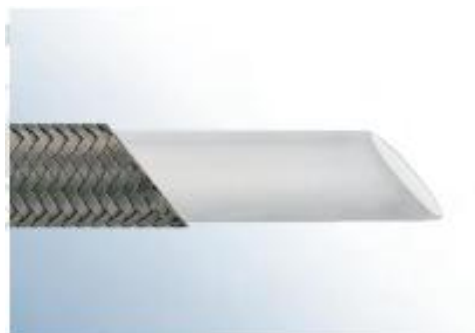

Le flexible PTFE LISSE TRESSE INOX est revêtu d'une tresse en acier inoxydable 304L.

Utilisé pour des applications nécessitant une excellente tenue en température, le flexible PTFE LISSE TRESSE INOX offre une haute résistance aux solvants et autres agents chimiques.

Le flexible PTFE LISSE TRESSE INOX supporte des températures allant de -70°C à + de 200°C.

Le flexible PTFE LISSE TRESSE INOX est conforme à la réglementation FDA 21 CFR 1771550, 177.2600 USP XXIII CLASSE VI.

### Caractéristiques

Ø	Ø ext avec tresse	PS* à 20°C (bar)	PE* à 20°C (bar)	Rayon de courbure	Poids (g/m)
mm					
5	7.60	264	793	64	92
6	8.80	224	672	76	94
8	11	207	621	102	142
10	12.10	183	552	133	148
13	15.70	161	483	152	249
16	19.30	114	345	178	290
19	22.20	103	310	203	339
22	25.28	92	276	229	382
25	29.10	80	241	305	461

\*PS : Pression de service.

\*PE : Pression d'éclatement

Courtaboeuf 9 – Parc de l'Océane – 16 Rue du Zéphyr – 91140 VILLEJUST  
Tél : 01 80 45 01 61 Fax : 01 80 45 01 62 - <http://www.saflex.fr> - E-mail : [contact@saflex.fr](mailto:contact@saflex.fr)